■ 製品サポート

本製品は初期不良のみの対応となり、初期不良対応期間はお買い上げ日もしくは商品到着日より7日間です。 製品につきましては細心の品質管理を行っておりますが、万一製品に不具合・不足部品などございましたら、初期不良対応期間内にお申し出ください。

下記のような場合には、サポート対応および修理交換など、弊社保証の対象とはなりません。

【保証の対象外】
- 製品を使用された場合
- 製品の不具合等に関連して生じる二次的、あるいは派生的に起こった損害、損失及び費用
- お買い上げ後の輸送による故障または損傷
- ご購入店のお名前、ご連絡先、ご購入年月日を証明できるものの提示がない場合
- お客様の故意または過失、改造並びにお取扱い方法及びご使用方法が不適切と弊社が判断した場合
- 中古品として購入された場合
- 日本国外で購入された場合
- 日本国外で使用された場合

■ 製品サポートページ

最新の製品情報・サポート情報等を弊社ホームページでご確認ください。

[PC サイト]
http://www.be-s.co.jp/support/

ビーズ 製品サポート　検　索

■ 製品に関するお問い合わせ　※お問い合わせフォームをご利用ください。

お問い合わせフォーム：**http://www.be-s.co.jp/agreement/user/**

TEL：06-6732-4310（平日 9:00 - 17:00　土日祝休、盆休、年末年始休）
※サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただいております。
※できる限り PC サイトお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

お問い合わせの際は、製品名、製品型番、ご購入店名、ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。
※納品書、領収証、送り状の控え等をご用意いただくと、スムーズにご案内ができます。

■ 製品アンケートにご協力ください

今後のより良い製品開発のために簡単なアンケートにご協力ください。
抽選でオリジナルグッズをプレゼントさせて頂きます。

ビーズ株式会社 アンケート　検　索
URL：http://www.be-s.co.jp/abc/

※ 当説明書内容の無断転用を禁止します。
Copyright 2014 BE-S CO., LTD. All rights reserved.

DOPPELGÄNGER®

コンパクトローラースタンド ライト　DTM127-BR
取扱説明書

20140516

■ 取扱説明書

本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
安全に使用して頂くため、必ず説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。
また、お読み頂いた後も、この説明書は大切に保管してください。

■ ご使用前に

- 本製品は自転車用のローラースタンドです。本来の用途以外に使用しないでください。
- 品質には万全を期しておりますが、使用前に破損が無いか確認してください。
- 本製品が破損した場合は、使用しないでください。
- 外装用の袋は、乳幼児や小さなお子さまにとって窒息の危険がともないます。開封後は速やかに処分してください。

■ 製品説明

[各部名称・付属部品]

< 展開時 >

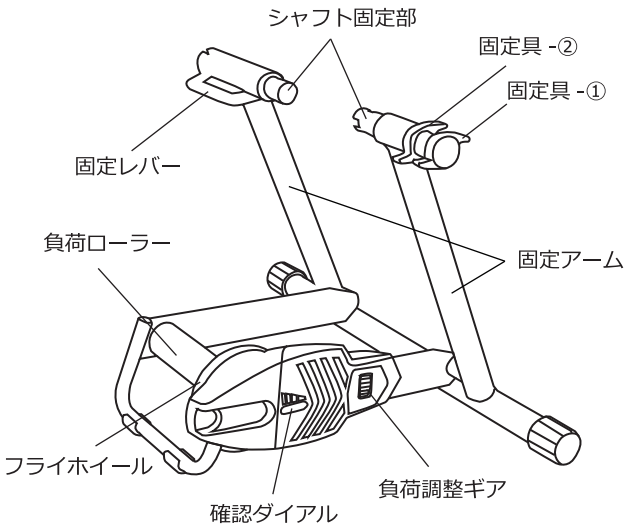

< 収納時 >



専用クイックリリースレバー

■ 製品仕様

製品重量：約 8.0kg
負荷調整：無段階
設置面積：590×450mm
フライホイール重量：1kg
使用可能タイヤサイズ：18 ～ 29 インチ
収納時サイズ：W600×H430×D150mm

■ 取付方法

[後輪 - クイックリリース対応タイプ]

1. 自転車後輪に付属するクイックリリースレバーを取外し、左側にレバーがくるよう、製品付属のクイックリリースレバーを取付けます。

[後輪 - クイックリリース非対応タイプ]

1. 自転車後輪のハブ軸に取付けられているナットキャップ等を外します。

< 以下共通項目 >

2. 固定具 -①,② を反時計方向に回し、また固定レバーを開いてシャフト固定部の間隔を広げます。
3. 製品を展開し、製品説明の展開時図のように自立させます。
4. シャフト固定部の間に後輪を通し、シャフト固定部の高さがハブ軸に合うように固定アームの角度を調節します。この時車体右側が固定レバー、左側が固定具となるようにしてください。
5. 固定レバーを閉じ、右ハブ軸をシャフト固定部に差し込んだ状態で、固定具 -①を時計回りに締め付け、右ハブ軸をシャフト固定部に差し込み、しっかりと固定します。
6. ハブ軸をしっかりと固定した後に、固定具 -①の緩みを防ぐため、固定具 -② を時計回りにしっかりと締め付けます。
7. 後輪がローラーと垂直に接していることを確認し、取り付け完了です。

※クイックリリースレバーの向きによってしっかりと固定できない場合は、一度固定レバーを緩め、固定具を１～２回転締め付けてから再度固定レバーを閉じることで確実に固定できます。

※使用によりタイヤ、また製品のローラー等が消耗します。また停止するためにブレーキをかけると、タイヤ、ブレーキ、ローラーの消耗を促進します。

※ディレーラーガードが取付けられている場合、使用可能タイヤサイズの範囲内であっても取付けができない場合があります。この場合、ディレーラーガードを取外す、または取付ける方向を左右反転（車体右側を固定具側、車体左側を固定レバー側）することで使用できます。

※内装変速を採用している車種ではご使用いただけません。

■ 負荷の調整方法

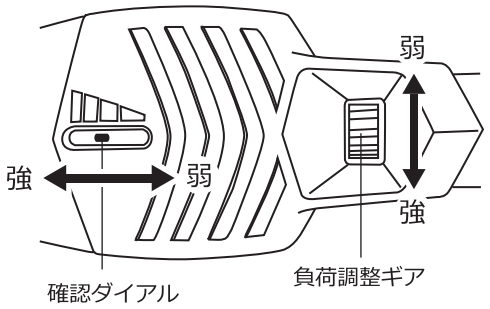

負荷調整ギアを上方向に回すと「弱」に、下方向に回すと「強」に負荷を無段階で調整が可能です。

⚠ 警告 死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

- 使用前に必ず自転車がハブ軸でしっかりと固定されているかご確認ください。しっかりと固定されていない場合、使用中にスタンドから脱落し転倒する可能性があります。
- 取付けの際、必ずローラーとタイヤが垂直に接しているかをご確認ください。垂直でない場合、自転車とスタンドがしっかりと固定されておらず、使用中に脱落する可能性があります。
- 平らな場所でご使用ください。バランスを崩しやすくなり、転倒する恐れがあります。
- ダンシング等、自転車が大きく揺れるような乗り方はしないでください。スタンドから脱落し、転倒する恐れがあります。

⚠ 注意 傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

- 本製品、自転車本体に異常がないか、固定部等に緩みが無いか使用前にご確認ください。
- 製品使用の際、車種によっては大きく前傾姿勢となり、バランスが取りにくい状態になります。転倒等にご注意ください。
- 取付けた状態で長期間放置している場合、使用前に必ず各部に緩みがないかご確認ください。
- ペダリングなどに違和感や異常などを感じた場合は直ちに使用を中止し、本製品への取付状態に異常がないかご確認ください。
- 製品をストーブなどの熱源のそば、直射日光の当る高温の場所などに放置しないでください。
- 製品また付属品は乳幼児の手の届かないところに置いてください。製品の一部を飲み込んだ場合は、すぐ医師に相談してください。
- 廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

ビーズ株式会社
be-S Co.,Ltd.
〒577-0012
大阪府東大阪市長田東１丁目１番 10 号